

桌面型一体式卡片发行机

快速使用向导



机型：Seaory E300




使用前阅读：本手册仅对基本安装使用进行简单表述。如需进一步了解本产品的使用安装及功能特点或有其他疑问，请查阅对应机型的产品使用说明书文档

目录


- 1. 产品部件简介
 - 1.1 正面 2
 - 1.2 背面 2
 - 1.3 底部 3
 - 1.4 前端 3
 - 1.5 后端 4
- 2. 随机配件
 - 2.1 配件清单 5
 - 2.2 安装色带指引 5
 - 2.3 安装卡片、放置配重卡 7
- 3. 硬件连接
- 4. 打印测试
 - 4.1 打印测试 错误！未定义书签。

1. 产品部件简介

1.1 正面

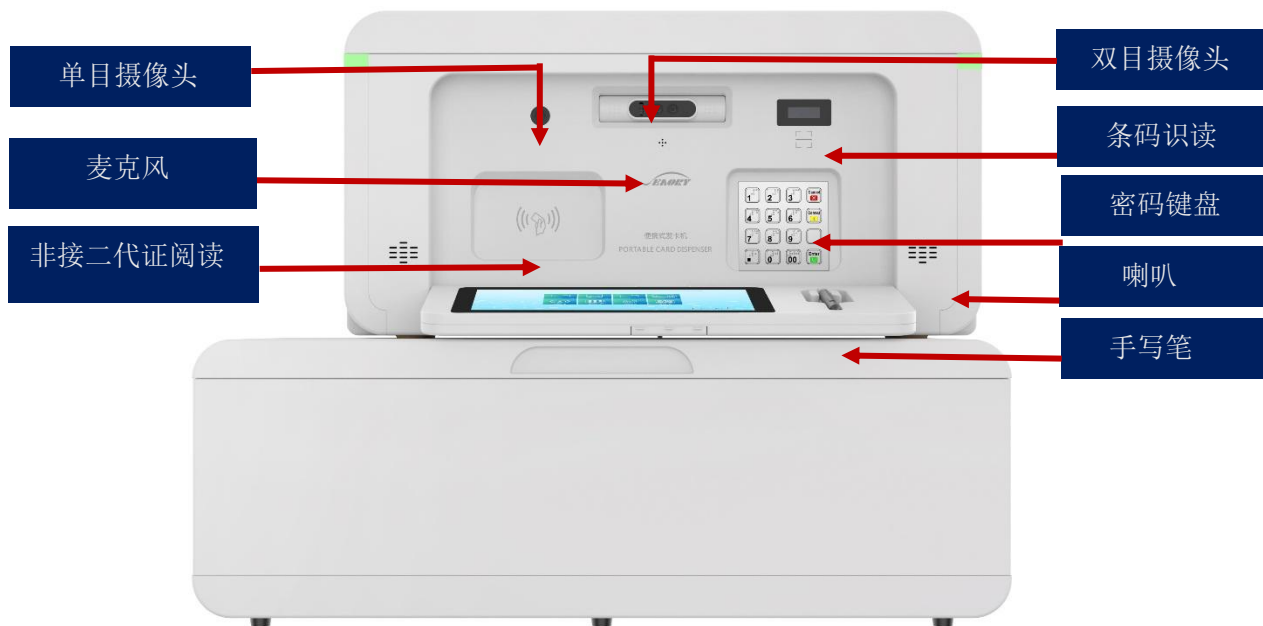


1.2 背面

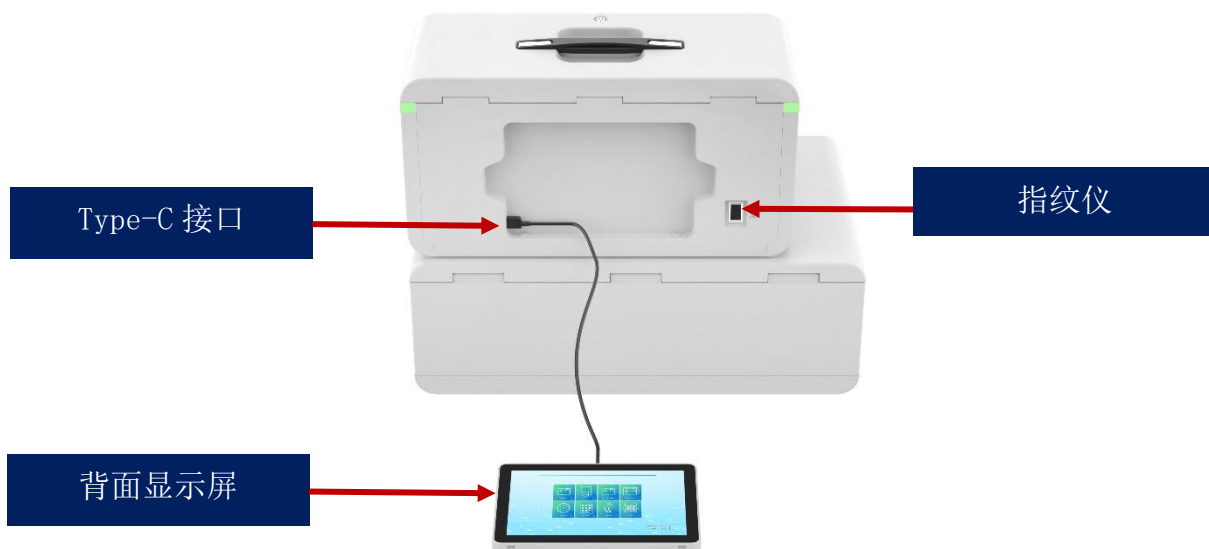


1.3 底部

Seaory E300 桌面型一体式卡片发行机可选配 Windows+Android、Windows、Android、Linux 操作系统

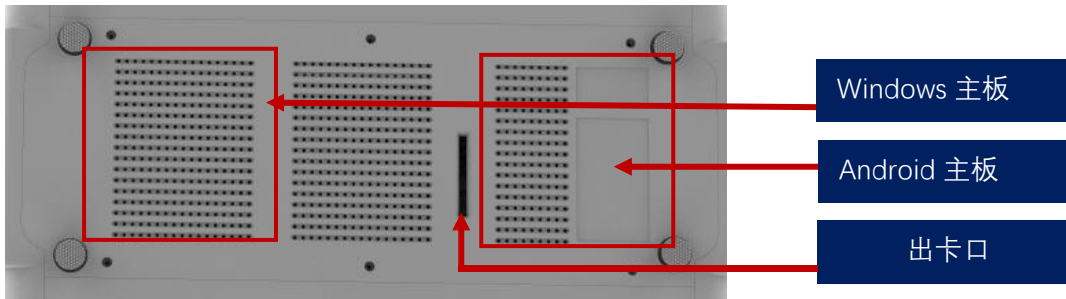

1.4 前端

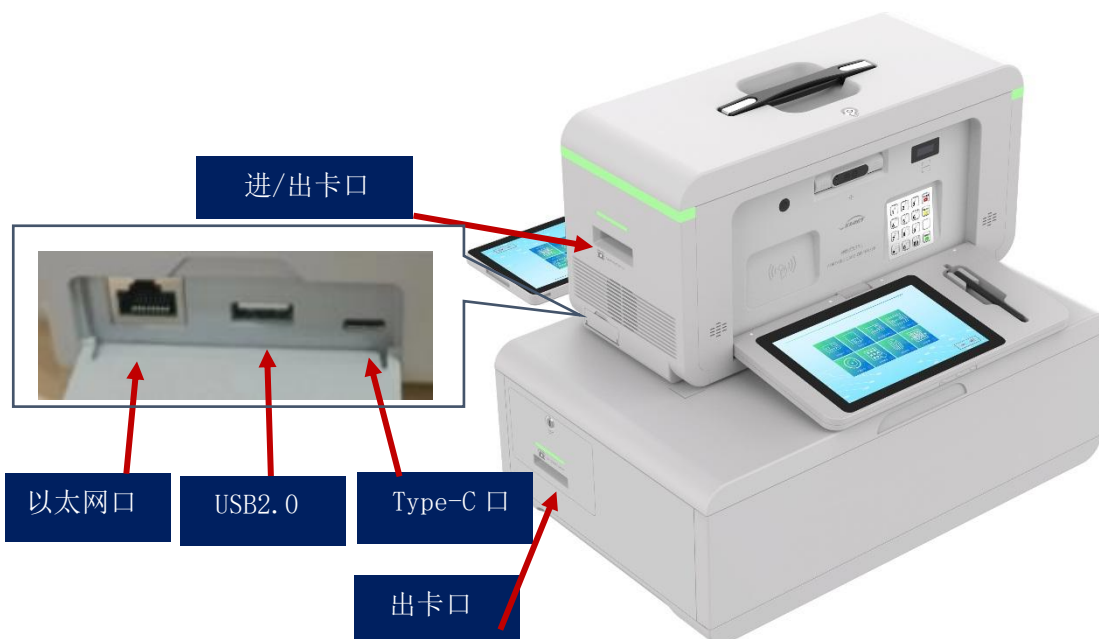

1.5 后端



2. 随机配件

2.1 配件清单



适配器
1 个



电源线
1 根




配重卡
1 个



清洁轮
1 个



清洁卡
5 张



保修卡
1 张





清洁棒
1 支



钥匙
1 套

2.2 安装色带指引

第 1 步：打开色带包装盒，取出色带。

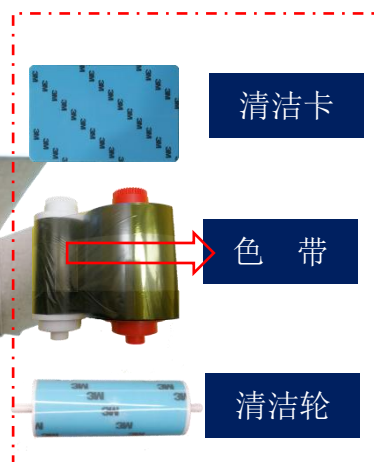


i 为保证打印机能正常使用，请使用飒瑞原厂色带。


第 2 步：用钥匙打开上盖仓门，轻提上盖开关，打开打印机上盖，取出色带架。



第 3 步：将色带安装到色带架中，如图按色带架标识和色带轴的红白颜色一一对应安装。

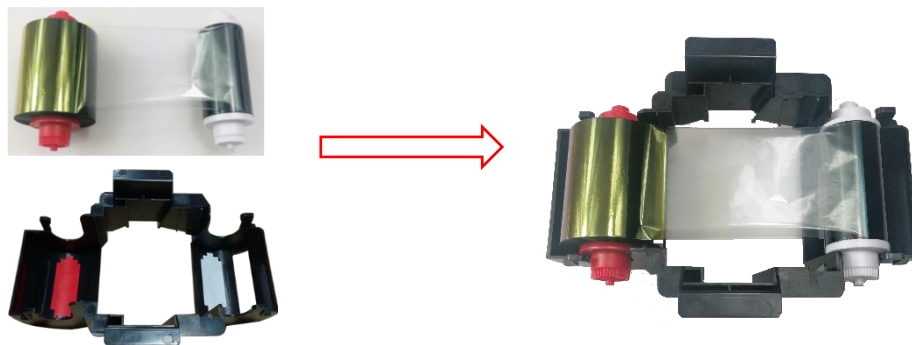


第 4 步：将凹字色带安装到凹字模块中，如图带有 RFID 标签一面朝内。

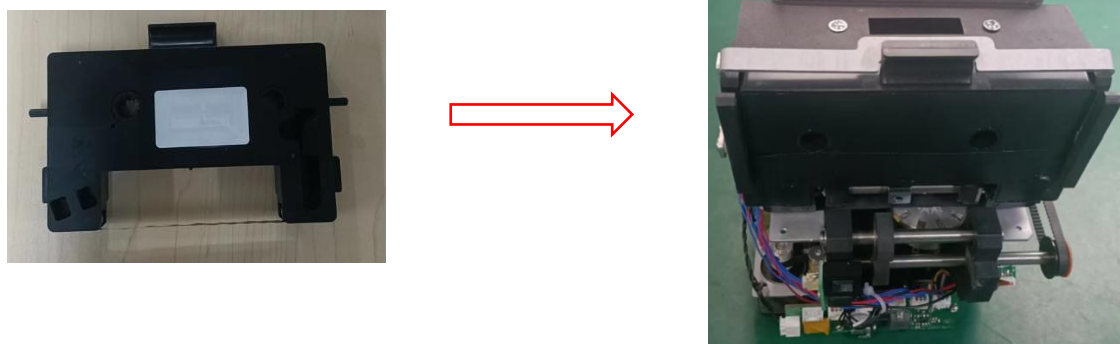


红色端为供给轴（未使用的色带），白色端为拾取轴（已使用的色带）。

第 5 步：已安装好色带的色带架，如下图方向手提色带架装入证卡打印机中，关闭打印机上盖后安装完成。

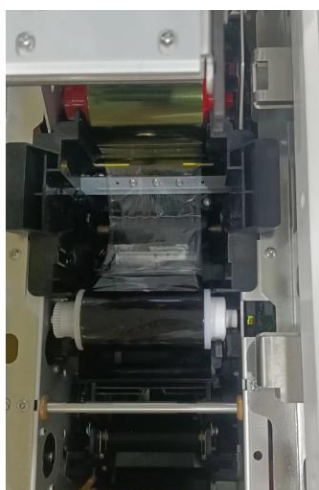


2.3 安装卡片、放置配重卡

第1步：钥匙打开卡片发行机前端门仓，打开防尘罩，放入卡片。

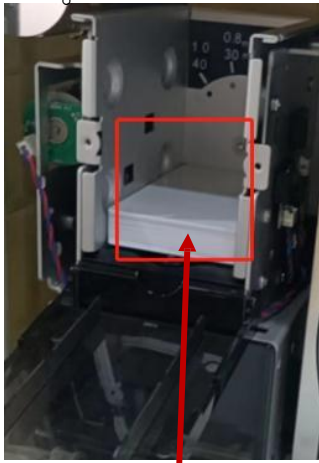

白卡或非接触
式芯片卡
(可忽略朝向
和方向)

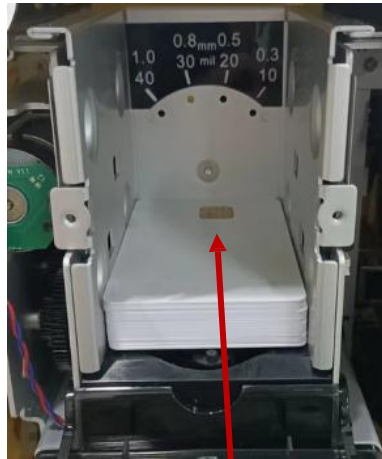


- 芯片面朝上
- 芯片朝出卡口



- 磁条面朝下
- 磁条靠右边

第2步：安装卡片之后，放置配重卡。

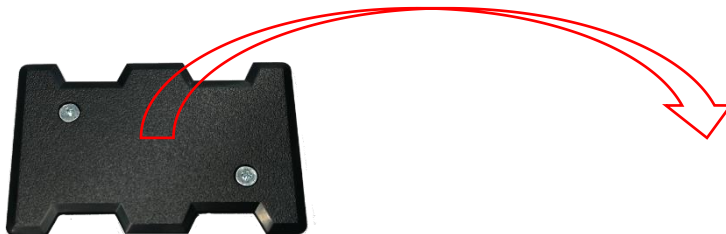

双面打印模块



配重卡的作用：给卡片施加重力，增加卡片与进卡轮的接触面积，保证进卡槽卡片数量较少时稳定进卡。

3. 硬件连接


支持以太网通讯接口安装方式,可选远程通信模块(即 4G/5G 模块) 用于办理业务现场无法接入局域网络时, 采用此模块插卡上网用。



4. 打印测试


1.1 平印测试

打开 DEMO 软件，点击打印，简单打印

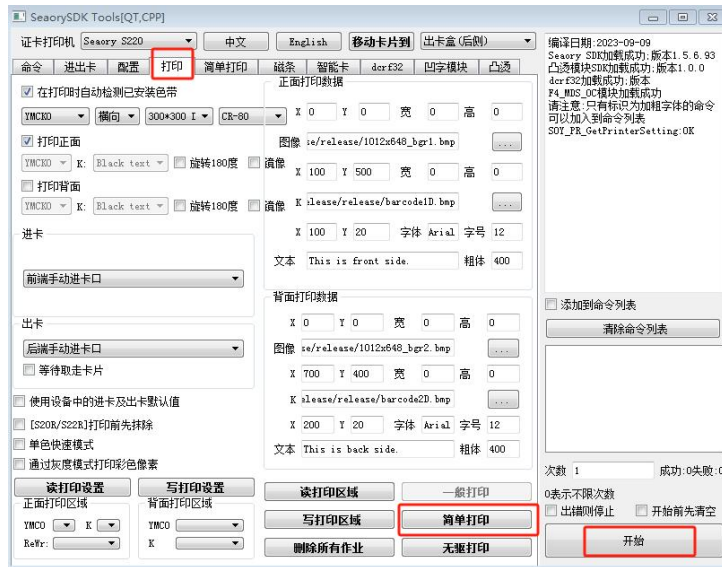

1.2 凹凸字打印测试

打开 DEMO 软件，点击凸烫，选择对应端口，打开端口

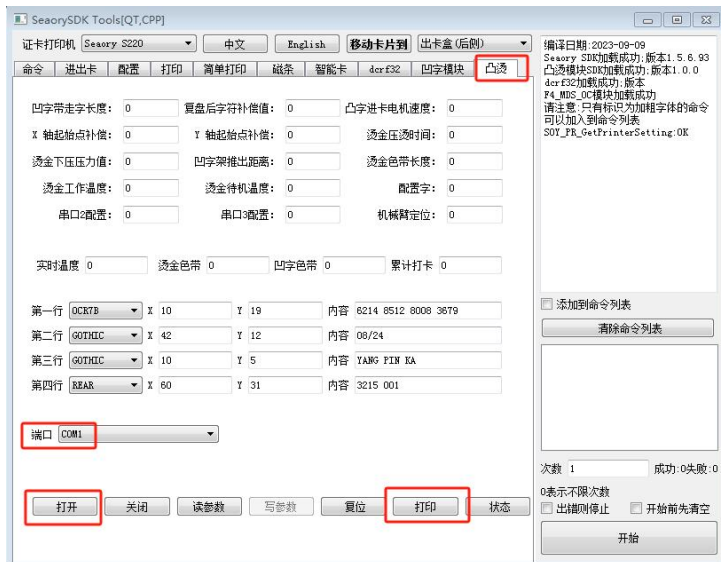

打开 DEMO 软件，点击凹印，输入凹字数字串，打印凹字数字



Seaory SDK Tools[QT, CPP]

证卡打印机: Seaory S220 | 中文 | English | 移动卡片到 | 出卡盒(后侧)

令 | 进出卡 | 配置 | 转印 | 打印 | 打印2 | 简单打印 | 磁条 | 智能卡 | 其他 | **凹印**

获取固件版本:
 获取序列号:
 获取色带余量:

距离卡片前缘的距离: 200 x 0.1 毫米
 数字间距: 18 x 0.1 毫米
 凹字数字串: 1234 567

打印凹字数字

下压电机
 字符0:
 字符1:
 字符2:
 字符3:
 字符4:
 字符5:
 字符6:
 字符7:
 字符8:
 字符9:

读取 写入

编译日期: 2023-12-28
 Seaory SDK加载成功: 版本1.5.8.5
 凸烫模块SDK加载成功: 版本1.0.0
 derf32加载成功: 版本
 crt603模块加载成功
 F4_MDS_OC模块加载成功
 请注意: 只有标识为加粗字体的命令
 可以加入到命令列表
 SOT_FR_GetPrinterSetting: OK
 SOT_FR_GetPrinterSetting: OK

☐ 添加到列表 ☐ 人为判断
 清除命令列表

次数 1 0表示不限次数
 成功: 0失败: 0
☐ 出错则停止 ☐ 开始前先清空

开始