



# 桌面型转印式双面证卡打印机

# R600



# 飒瑞 SEAORY R

### 主要特点

采用高解析度转印式热升华彩色打印技术  
 标配600dpi × 600dpi高分辨率、双面打印  
 更高的图像质量和清晰文字，实现了专业级打印效果  
 完美实现整卡超边缘打印  
 高打印速度引擎  
 全金属机芯，更稳定的卡片连续印刷能力  
 支持PVC、复合PVC、ABS、PET和PC等材质打印出优质效果  
 标配弯曲矫正模块  
 搭配3.5英寸的彩色触控屏，操作更直观、更具便捷性

### 适配色带


黑色带：100m×60mm  
 彩色带：YMCK，500面/卷、1000面/卷  
 彩色带：YMCKK，500面/卷  
 彩色带：YMCKI，500面/卷  
 彩色带：YMCKHs，500面/卷  
 防伪彩色带：YMCFK，500面/卷  
 透明转印膜：500面/卷、1000面/卷

### 多功能选配模块

双界面芯片卡读写模块  
 UHF芯片卡读写模块  
 非接触式ID卡读写模块  
 磁条卡读写模块  
 进卡槽电子锁/机械锁  
 废卡槽电子锁/机械锁  
 色带门电子锁/机械锁  
 覆膜模块

### 更多增值功能

无卡报警，废卡槽满报警  
 后端手动单张进卡和待取卡回收  
 出卡方向可自由设置

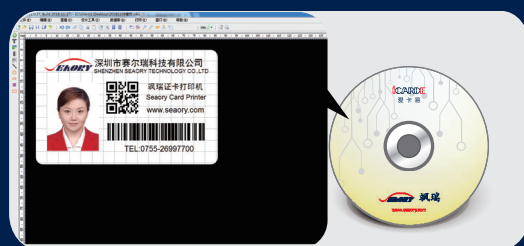

采用热升华转印式技术的照片品质输出

随机附赠专业打印软件

# 技术参数

\*数据如有变更，恕不另行通知

产品名称	R600/ 桌面型转印式双面证卡打印机
产品规格	568mm × 272mm × 398mm (长×宽×高), 20.3Kg
电源	100-240VAC , 50/60Hz , 4A
打印速度	黑色: 单面 15-18 秒/张, 双面 33-36 秒/张 (使用色带节约技术打印) YMCK 彩色: 单面 25 秒/张, 双面 42 秒/张
打印面积	ISO CR80 (53.98mm×85.60mm ) 整卡超边打印
分辨率	600dpi × 600dpi
打印原理	染料热升华转印式
内存	256MB
通讯接口	标配USB2.0 和以太网, 可选 WIFI
适配卡片材质	PVC、复合 PVC、ABS、PET 和 PC 等
适应卡片厚度	手动调节进卡厚度: 0.3-1.05mm
进卡槽容量	200 张 (0.76mm)
出卡槽容量	200 张 (0.76mm)
废卡槽容量	25 张 (0.76mm)
蜂鸣器	有
指示灯	红绿双色指示灯
显示屏	3.5 寸彩色触控屏
软件	驱动程序: 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 开发包: 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016 Linux, Android; 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 制卡软件: 爱卡易 (iCARDE) 卡片设计软件, 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11
保修期	非人为损坏, 证卡机保修 3 年, 打印头终身保修
操作环境	标准工作环境: 15°C-30°C (59-86°F), 20%-65% 不冷凝; 最低/最高工作环境: 0°C(32°F)/40°C (104°F), 20%-65% 不冷凝
存储环境	温度: -5°C-70°C (23-158°F), 20% 至70% 不冷凝通风环境
通过认证	CCC, CE, FCC, RoHS, UKCA

