

Seaory S28 桌面型双面证卡打印机


快速使用向导



深圳市赛尔瑞科技有限公司

一 开箱检查

①打开包装箱图示：

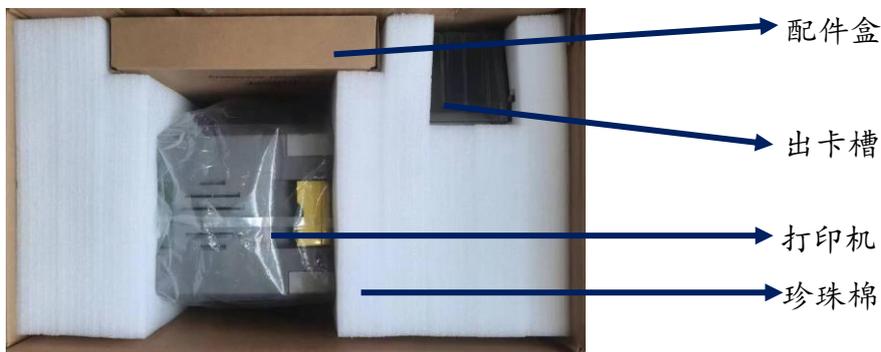

出卡槽 1 个



电源适配器 1 个



电源线 1 条



USB 线 1 条



配重卡 1 个



清洁轮 1 个



清洁卡 5 张



保修卡 1 张




清洁棒 1 支




光盘 1 张

i 若以上配件有短缺，请立即与当地经销商联系！

③证卡打印机主要结构外观介绍：

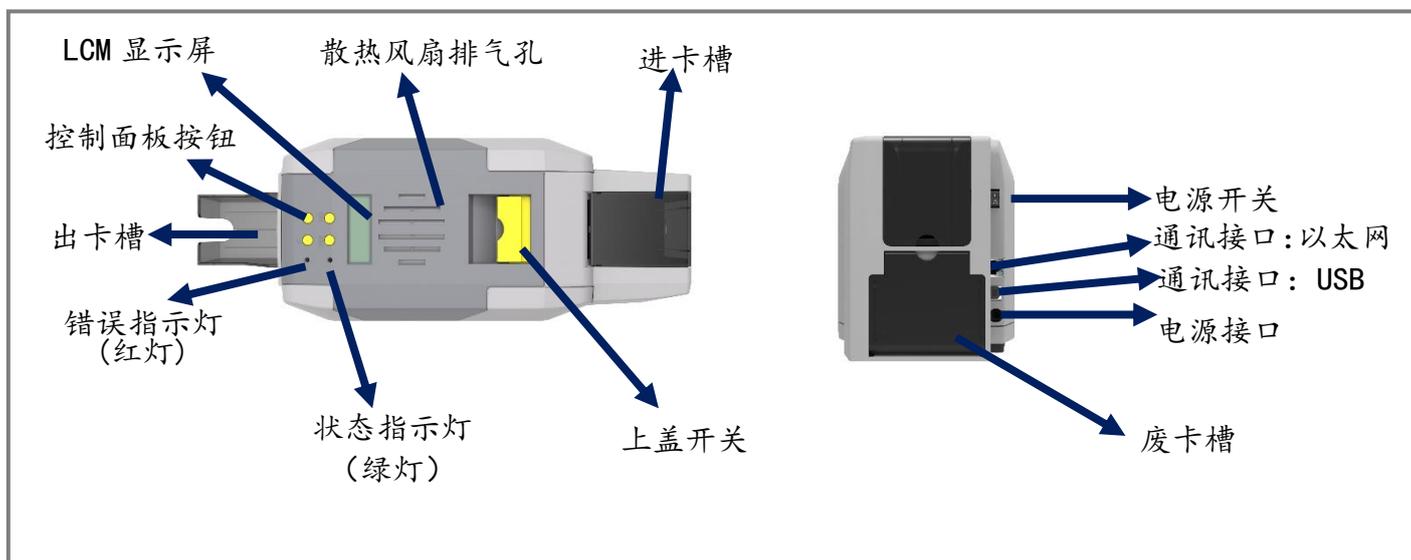


二 安装清洁轮

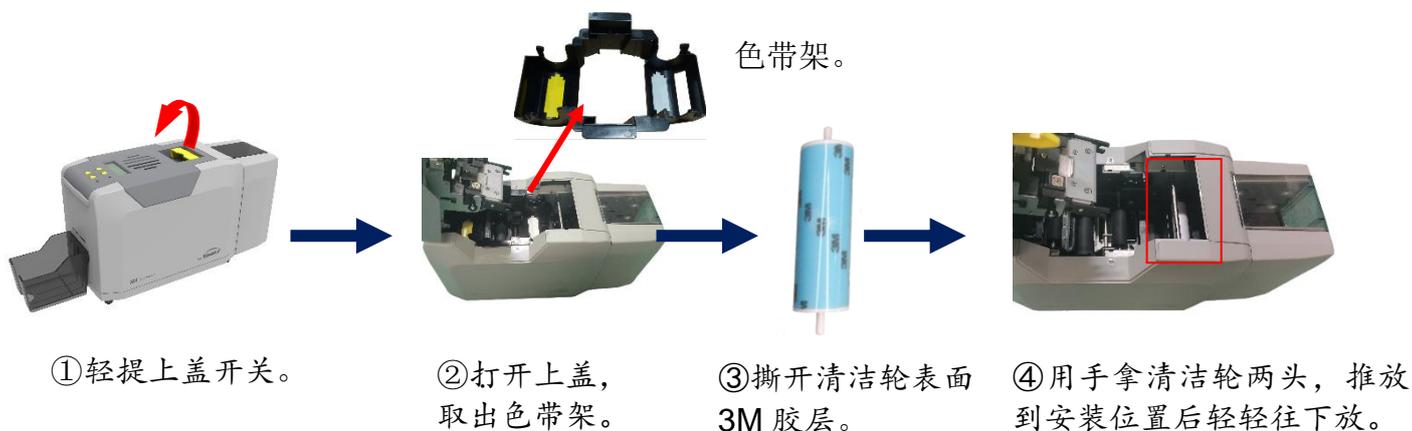

i 清洁轮的作用是吸收卡片上的灰尘，提升打印效果，每用完一卷色带更换一次！

三 安装色带

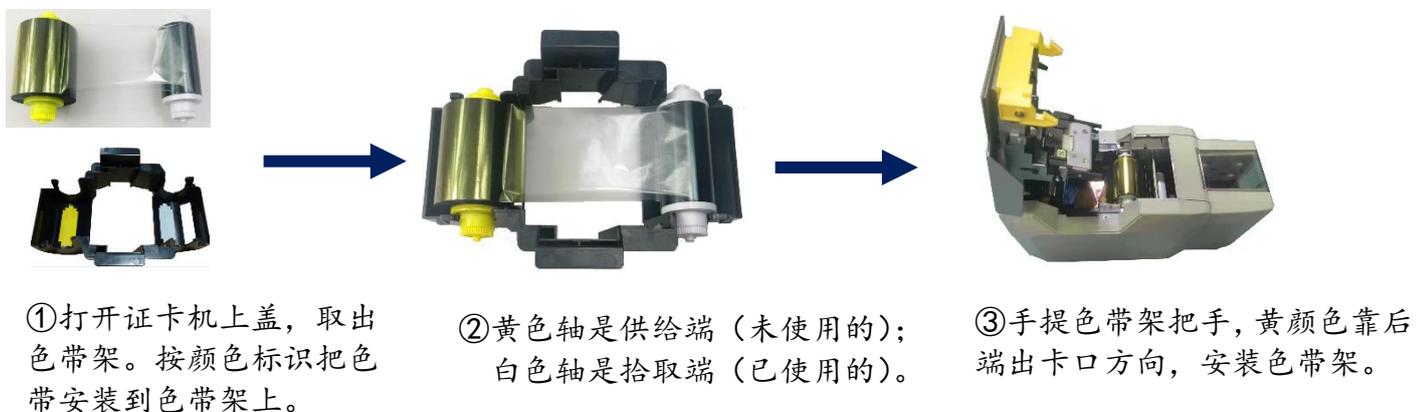

i 为保证打印机能正常使用，请使用飒瑞原厂色带。

四 放置卡片、安装配重卡




① 打开证卡机防尘盖。

② 放入卡片（待打印的）。接触式芯片卡，如图芯片面朝上。否则无法对芯片卡进行读取和写入数据。

③ 放置配重卡。配重卡的作用是增加卡片与滚轮摩擦力，让进卡更加顺畅。

五 调节进卡厚度

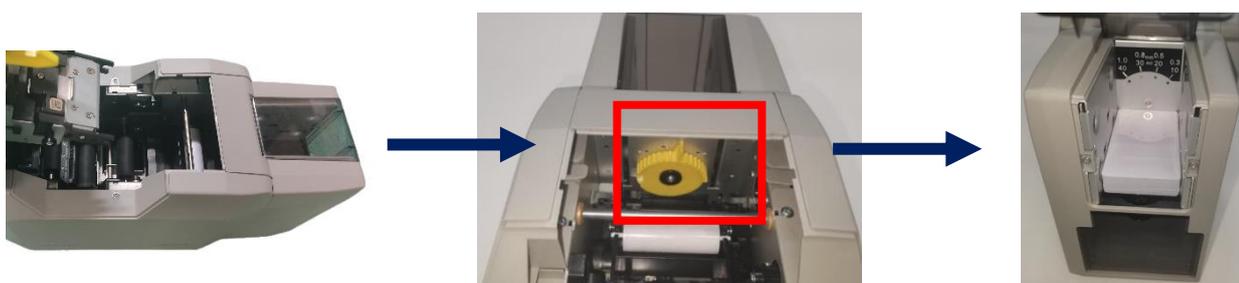


① 打开证卡机上盖。

② 通过移动黄色控制杆来调节进卡厚度。

③ 支持 0.3mm—1.0mm 厚度的卡片。出厂预设 0.8mm。

i 进卡厚度需要根据卡片的厚度来调节，标准卡片的卡片厚度是 **0.76mm**，打印机进卡厚度可设置为 **0.8mm**。调大容易同时进两张卡，调小容易造成无法进卡。

六 安装出卡槽

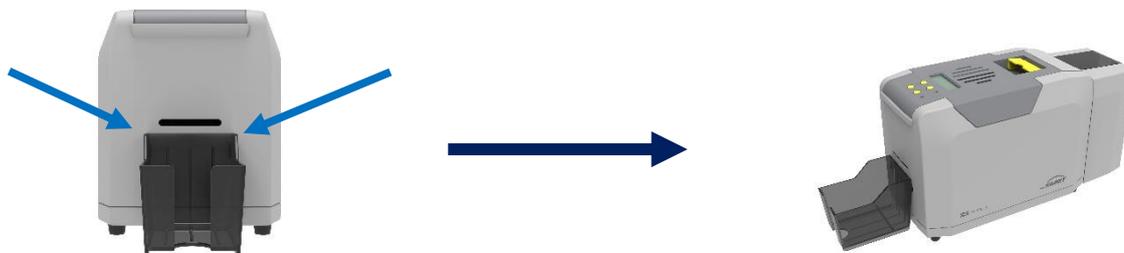


① 把出卡槽扣在箭头指向的孔上。

② 出卡槽安装完毕。

i 注：出卡槽是用来接打印好的卡片，请注意保管！

七 安装驱动程序

1、硬件准备：

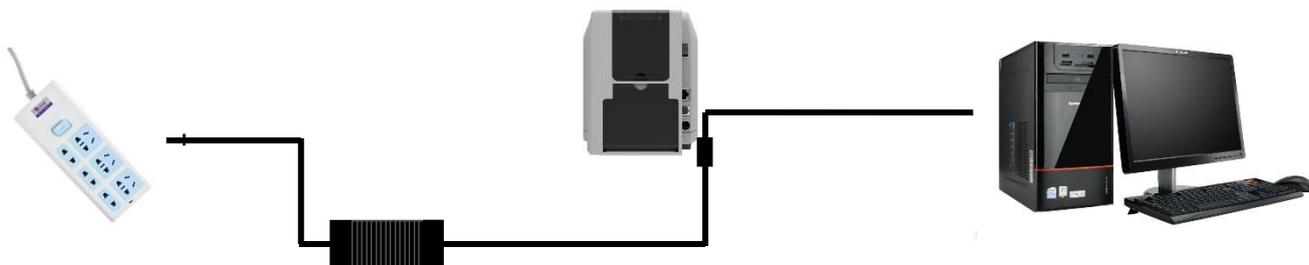

①电源适配器 24V 接头插入证卡机电源接口，电源线与适配器连接好，再把电源线插入市电插座。但先不要通电，驱动安装步骤完成后再通电。


②把 USB-TypeB 线方口接证卡机，扁口连接到电脑的 USB-TypeA 插口中。

2、在随机配件盒的光盘或本公司官方网站 www.seatory.com 下载安装包，依据软件安装过程提示或本机型的产品使用说明书指引进行驱动安装。

九 打印测试


方法一：驱动程序测试页

第 1 步：在打印机和设备列表中→右键 Seatory S28 打印机图标→打印机属性。

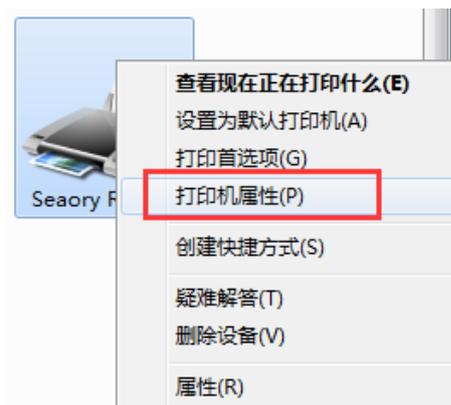

Seory S28 快速使用向导

第 2 步：进入下图界面后，在进卡槽或前端进卡口放入待打印的白卡，再点击“打印测试页”。

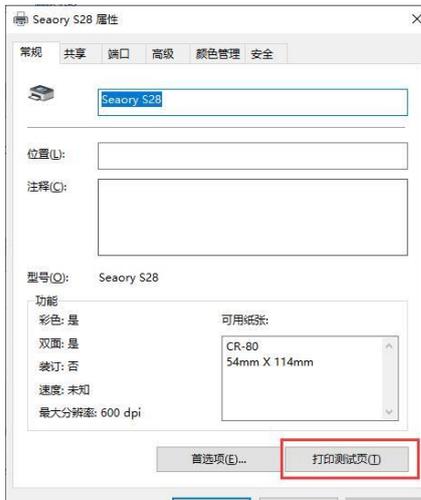

第 3 步：打印出如下卡片，表示驱动程序和硬件安装正常。



2、方法二：随机赠送的爱卡易软件

以上所述所有作业步骤完成后，可利用相关软件对此证卡打印机进行打印测试。也可以通过本公司随机附赠的“爱卡易”制卡软件进行打印测试，详细操作请查阅 Seory iCARDE 说明书。

