



自助一体机嵌入式证卡打印机

S22K

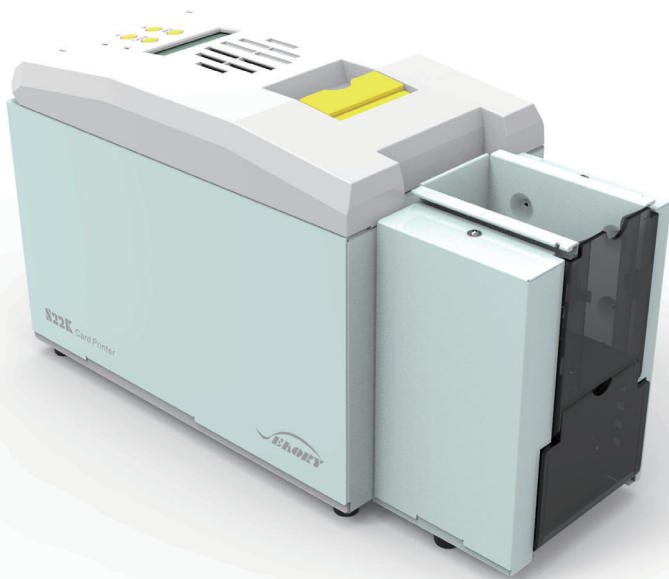

前端

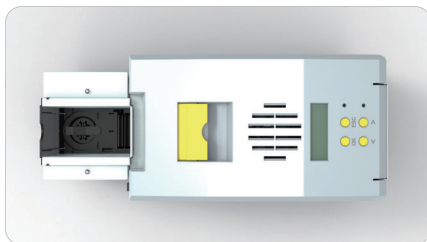

顶部



后端

体型轻巧，证卡打印可靠简单

采用高解析度热升华彩色打印技术
更好的卡片连续印刷能力，省时省力
操作界面设计直观，轻松上手
体型轻巧，维护方便
打印过程噪音低
高打印速度引擎

产品特点

专用于自助一体机嵌入式项目
双面打印
高清彩色打印
手动单张进卡
自动批量进卡

适配色带

全格彩色带：YMCKO，100面/卷；YMCKO，300面/卷；YMCKOK，240面/卷
半格彩色带：1/2 ymckO，450面/卷；1/2 ymckOKO，250面/卷
黑色带：100m×60mm，200m×60mm
单色带（金、银、白、红、蓝）：100m×60mm
覆膜黑色带：KO，500面/卷
UV荧光防伪色带：100m×60mm

多功能选配模块，支持各种卡片印刷


双界面芯片卡读写模块
非接触式ID卡读写模块
UHF芯片卡读写模块
磁条卡读写模块

飒瑞

SEAORY S



采用热升华打印的照片品质输出

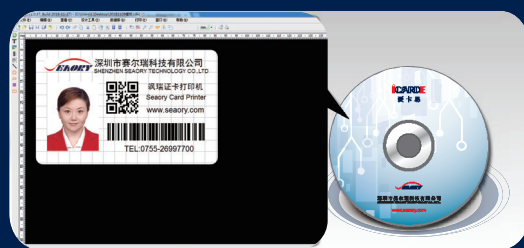

随机附赠专业打印软件

技术参数

产品名称	S22K/自助一体机嵌入式证卡打印机
产品规格	376 × 160 × 207 (mm), 7.2Kg (增量卡槽高度420mm, 带锁卡盒高度282mm)
接口	USB+以太网+RS232
进卡槽容量	标准100张/增量卡槽400张/带锁卡盒200张
出卡槽容量	无
打印速度	单色: 单面3-5秒/张, 双面7-12秒/张; 彩色: 单面20秒/张, 双面42秒/张
适配卡片材质	PVC、复合PVC等
电源	AC 100~240V, 50/60 Hz, DC 24-25.5V, 2.7 A
打印面积	ISO CR80 (53.98mm×85.60mm) 边到边打印
分辨率	300dpi × 300dpi (可升级300dpi × 600dpi、300dpi × 1200dpi)
内存	128MB
打印原理	染料热升华直印式
适应卡片厚度	0.3-1.05mm
LCM显示屏	中文8字符/行, 共2行; 英文16字符/行, 共4行; 支持多语种
软件	驱动程序: 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 开发包: 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016 Linux, Android; 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 制卡软件: 爱卡易 (iCARDE) 卡片设计软件, 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11
保修期	非人为损坏, 证卡机保修2年, 打印头1年内免费更换1个
操作环境	1、标准工作环境: 15°C-30°C (59-86°F), 20%-65%不冷凝; 2、最低/最高工作环境: 0°C(32°F)/40°C (104°F), 20%-65%不冷凝。
存储环境	温度: -5°C-70°C (23-158°F), 20%至70%不冷凝通风环境
通过认证	CCC, FCC, CE, ROHS, BIS

