Seaory R 系列印卡机可选模块

磁条卡读写模块规格书

规格型号：Seaory R 系列磁条卡读写模块

物料编号： BXM.R6001.001

- 可同时读写多个磁道（第 1—3 磁道）
- 超长磁头寿命及插卡寿命
- 具有读、写双重校验功能，性能稳定可靠
- 符合 ISO 7811 磁卡的标准信息格式
- 适用于 Seaory R 系列证卡打印机

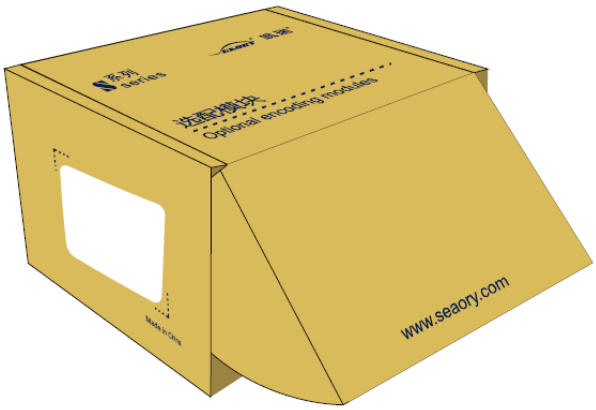

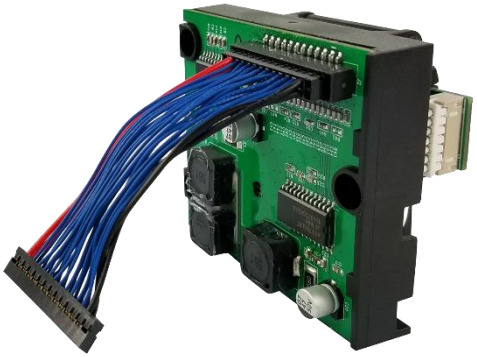

1、 产品概述

Seaory R 系列磁条卡读写模块是一款专用于嵌入 Seaory R 系列证卡打印机，操作简单舒适，读写均一次刷卡完成，具有读、写双重校验功能，性能稳定可靠，并且兼容性好，有更好的通用性。操作简单舒适，读写均一次刷卡完成，具有读、写双重校验功能，性能稳定可靠，并且兼容性好，有更好的通用性。

2、 产品特点

- 超长磁头寿命及插卡寿命
- 专用于 Seaory R 系列证卡打印机，模块化安装，即插即用，无需软件调试
- 采用独特抗干扰措施，适合各种环境的使用
- 广泛用于金融、邮电、交通、海关等各个领域

3、技术指标

产品名称	Seaory R 系列磁条卡读写模块
读写标准	ISO7811 Hi-co / Low-co
适用机型	Seaory R 系列所有的证卡打印机
记录字符	第一磁道：76 个字符； 第二磁道：37 个字符 第三磁道：104 个字符 详见：“注释 1”
工作环境	标准工作环境：0℃-30℃（59-86℉），20%-65%不冷凝； 最低/最高工作环境：0℃(32℉)/40℃（104℉），20%-65%不冷凝。
规格型号	全三轨，高/低抗读写
物料编号	BXM.R6001.001

注释 1：

①第一轨容量为 79 个字符，起始符为“%”，结束符为“？ ”，去掉起始符、结束符和分隔符，实际只能写入 76 个字符，能写的字符如下：

【 !"#$&'()*+,-./0123456789:;<=>@[\]^_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ】

注：只限于【】符号内的字符。

②第二轨容量为 40 个字符，起始符为“；” 结束符为“？”，去掉起始符、结束符和分隔符，实际只能写入 37 个字符，能写的字符如下：

【0123456789:<=>】

③第三轨容量为 107 个字符，起始符为“+” 结束符为“？”，去掉起始符、结束符和分隔符，实际只能写入 104 个字符，能写的字符如下：

【0123456789:<=>】