


## 桌面型一体式卡片发行机


E300



【正面】

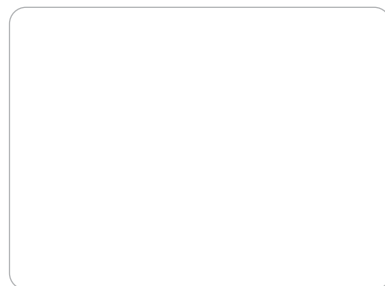

【背面】

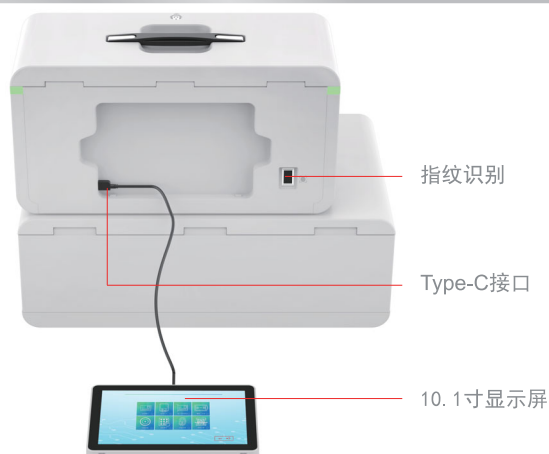

## 主要功能特点

功能强大，满足多行业应用各种形式证卡的即时发行  
便携机和底座可分离，方便外出拓展业务  
双屏幕多颜色LED灯带，增加您和客户互动  
更高的图像质量和清晰文字  
更好的卡片连续印刷能力，省时省力体型轻巧，操作和维护更便捷，高打印速度引擎  
搭配触控式液晶显示屏，支持手写功能，增加背面屏，可实现同屏显示或异屏显示  
凹字制作工艺为压印，字体饱满，字符清晰易辨识  
凸烫打印安全，耐磨，可辨识度高

## 更多增值功能

自动批量进卡  
支持手动单张进卡  
出卡持卡、超时自动吞卡功能  
出卡长度、吞卡时间可以自由设置

## 耗材

全格彩色带：YMCKO，100面/卷，300面/卷，500面/卷  
半格彩色带：1/2 ymcKO，450面/卷，500面/卷，650面/卷  
单色黑色带：100m×60mm，1000面/卷；200m×60mm，2000面/卷  
其他单色带：金、银、白、红、蓝，100m×60mm，1000面/卷  
覆膜黑色带：KO，500面/卷  
UV荧光防伪色带：100m×60mm，1000面/卷  
凹字黑色带：4900字符/卷  
凸字烫色带：金、银，83mm×30m

## 可选多功能模块

双界面芯片卡读写模块（支持中国社保卡）  
全三轨磁条读写模块  
条码、二维码扫描模块  
WIFI、蓝牙、4/5G远程通信模块  
凹字模块、凸烫模块

飒瑞  
SEAORY E



肤色色调自然呈现

打印文字清晰可见



技术参数

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称     | 桌面型一体式卡片发行机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| 产品型号     | Seaory E300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| 打印技术     | 平面印卡：染料热升华直印式，凸凹字：物理压印                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| 平面印卡分辨率  | 300dpi × 300dpi, 300dpi × 600dpi, 300dpi × 1200dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| 平面印卡模块   | 双面印卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 双面印卡+凹字                                                                                      |
| 凹字字符     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CVV2（数字0至9共10个字符）                                                                            |
| 底座凸凹字烫模块 | 1个凸凹字字符盘：支持72个字符盘，凸字字符：Farrington 7B（数字0至9），OCR-B尺寸的字母/数字（数字0至9，英文字符A至Z，6个符号& / . , ' -）；凹字：CVV2（数字0至9共10个字符）；备用字符至少10个<br>烫色功能：同时支持烫金或烫银功能（其他颜色也可以选配）                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| 打印速度     | 单色打印：单面4秒/张<br>彩色打印：单面20秒/张，双面42秒/张<br>27秒至120秒按银行卡/信用卡标准时间完成单色/彩色打印/读写磁/读写芯片数据/凹/凸印及烫色等发卡处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单色打印：单面4秒/张<br>彩色打印：单面20秒/张，双面42秒/张<br>27秒至120秒按银行卡/信用卡标准时间完成单色/彩色打印/读写磁/读写芯片数据/凹/凸印及烫色等发卡处理 |
| 进卡槽容量    | 100张（0.76mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
| 废卡槽容量    | 便携机和底座各一个废卡槽容量：30张（0.76mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 适配卡片材质   | PVC卡，复合PVC卡，可擦写卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| 适应卡片大小   | ISO CR80（53.98mm×85.60mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
| 适应卡片厚度   | 0.254mm—1.05mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| 工控操作系统   | 可选Windows+Android，Windows，Android，Linux操作系统，以及银河麒麟、统信UOS等国产操作系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| 计算机硬件配置  | 根据操作系统及相关需求适配                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| 主屏幕      | 10.1英寸触控液晶显示屏，支持手写功能，屏幕可以上下翻转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| 背屏幕（可选）  | 10.1英寸触控液晶显示屏，支持热插拔分离操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| 可选多功能模块  | 1、RFID身份证阅读：可读取二代居民身份证；符合公安部二代证阅读器标准<br>2、金属密码键盘:支持3DES加密和国密算法加密，通过银联安全认证<br>3、指纹模块：实现指纹采集、特征处理、指纹比对等操作，通过公安部安全认证<br>4、双目摄像头：人脸识别，可选活体检测、人脸比对等算法<br>5、环境摄像头：单目摄像头，用于环境监控<br>6、芯片卡读写模块：非接&接触式双界面读写，ISO7816/ISO14443 TYPE A/B；PC/SC，加载中国社保金融固件<br>7、磁条卡读写模块：ISO7811高/低抗全三轨读写<br>8、条码扫描器：支持条形码、二维码阅读<br>9、WIFI：双频2.4G/5G，频带 IEEE 802.11b/g/n，网速：300Mbps<br>10、蓝牙：可选bluetooth 4.0或以上，传输距离6-10米<br>11、远程通信模块：可选4G或者5G远程通讯模块，插卡上网 |                                                                                              |
| 指示灯      | 便携机出卡口指示灯（绿色）；三色LED灯带（蓝色，绿色，红色）。底座凸烫模块出卡口指示灯（绿色）<br>提供开发包，可控制灯亮灯灰灯闪烁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 软件       | 根据操作系统及相关需求，提供各功能模块开发包，提供演示程序和示例源代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| 工作电源     | 外置电源适配，AC100-240V 50/60Hz， DC24V 15A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 尺寸重量     | 625mm（长）×406mm（宽）×494.5mm（高），27.2Kg（双主板，10.1寸显示屏）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| 安全功能     | 便携机上盖锁：固定上盖组件，防止卡片和色带丢失，便携机卡箱锁：防止4G/5G芯片和废卡丢失<br>底座上盖锁：固定上盖组件，防止凹字色带丢失，底座出卡口锁：防止烫色色带丢失，底座废卡箱锁：防止废卡丢失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 操作环境     | 1、标准工作环境：15℃-30℃（59-86°F），20%-65%不冷凝<br>2、最低/最高工作环境：0℃（32°F）/40℃（104°F），20%-65%不冷凝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| 存储环境     | 温度：-5℃-70℃（23-158°F），20%至70%不冷凝通风环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |