


便携式发卡机

E800



【正面】

【背面】

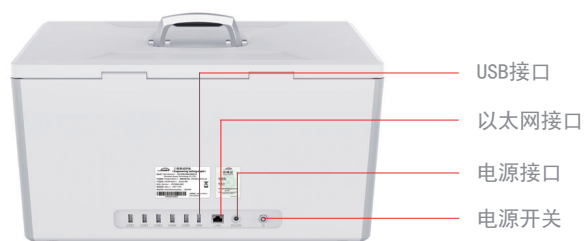

主要功能特点

采用高解析度热升华彩色打印技术
更高的图像质量和清晰文字
更好的卡片连续印刷能力，省时省力体型轻巧，操作和维护更便捷
高打印速度引擎
搭配触控式液晶显示屏，支持手写功能
印卡模块可选双面打印
凹字制作工艺为压印，字体饱满，字符清晰易辨识

更多增值功能

自动批量进卡
支持手动单张进卡
出卡持卡、超时自动吞卡功能
出卡长度、吞卡时间可以自由设置

适配耗材

全格彩色带：YMCKO，100面/卷；YMCKO，300面/卷
半格彩色带：1/2 ymcKO，450面/卷；1/2 ymcKOKO，250面/卷
黑色带：100m×60mm，200m×60mm
单色带（金、银、白、红、蓝）：100m×60mm
覆膜黑色带：K0，500面/卷
UV荧光防伪色带：100m×60mm

可选多功能模块

双界面芯片卡读写模块（支持中国社保卡）
全三轨磁条读写模块
条码、二维码扫描模块
WIFI、蓝牙、4/5G远程通信模块
凹字模块、OCR模块

飒瑞
SEAORY E

肤色色调自然呈现

色彩表现细致丰富

采用热升华打印的照片品质输出



技术参数

产品名称	便携式发卡机
产品型号	Seaory E80C
印卡模块	飒瑞牌 (Seaory) 染料热升华直印式, 可选单面或双面打印
	打印速度: 单色单面3-5秒/张、单色双面7-12秒/张, 彩色单面20秒/张、彩色双面42秒/张 进卡盒容量(0.76mm厚): 单面机70张、双面机100张; 废卡盒容量(0.76mm厚): 30张
工作电源	外置电源适配, AC100-240V 50/60Hz, DC24V 7.5A
通讯接口	外置6个USB 2.0, 1个Ethernet, 可选WIFI、蓝牙、4G/5G远程通信模块
工控操作系统	可选Windows、Android、Linux操作系统, 以及银河麒麟、统信UOS等国产操作系统
计算机硬件配置	根据操作系统及相关需求适配
主屏幕	可选8英寸或10.1英寸触控液晶显示屏, 支持手写功能, 屏幕可以上下翻转
可选多功能模块	1、RFID身份证阅读: 可读取二代居民身份证; 符合公安部二代证阅读器标准
	2、金属密码键盘: 支持3DES加密和国密算法加密, 通过银联安全认证
	3、指纹模块: 实现指纹采集、特征处理、指纹比对等操作, 通过公安部安全认证
	4、双目摄像头: 人脸识别, 可选活体检测、人脸比对等算法
	5、环境摄像头: 单目摄像头, 用于环境监控
	6、电池供电: 可选锂电池组, 电压为14.54V, 容量为10.5Ah
	7、芯片卡读写模块: 非接&接触式双界面读写, ISO7816/ISO14443 TYPE A/B; PC/SC, 加载中国社保金融固件
	8、磁条卡读写模块: ISO7811高/低抗全三轨读写
	9、条码扫描器: 支持条形码、二维码阅读
	10、WIFI: 双频2.4G/5G, 频带 IEEE 802.11b/g/n, 网速: 300Mbps
	11、蓝牙: 可选bluetooth 4.0或以上, 传输距离6-10米
	12、远程通信模块: 可选4G或者5G远程通讯模块, 插卡上网
	13、凹印模块: 金融卡所需要的CVV2安全码, 适用于自助即时、银行柜面发卡系统
	14、OCR模块: 吸入式图像扫描, 可支持金融卡、大陆二代身份证, 往来港澳通行证港澳居民来往内地通行证(回乡证)等
尺寸重量	510×245×280(mm), 10.5Kg (双面打印, 10.1寸显示屏, 带电池)
操作环境	1.标准工作环境: 15°C-30°C (59-86°F), 20%-65%不冷凝; 2.最低/最高工作环境: 0°C (32°F)/40°C (104°F), 20%-65%不冷凝。
存储环境	温度: -5°C-70°C (23-158°F), 20%至70%不冷凝通风环境