


桌面型单张证卡打印机

S25



前端



顶部



后端

体型轻巧，证卡打印可靠简单

采用高解析度热升华彩色打印技术
更好的卡片连续印刷能力，省时省力
操作界面设计直观，轻松上手
体型轻巧，维护方便
打印过程噪音低
高打印速度引擎

产品特点

机器小巧轻便
单面打印
支持前后端进卡/出卡
手动单张进卡

适配色带

全格彩色带：YMCKO，100面/卷；YMCKO，300面/卷
半格彩色带：1/2 ymCKO，450面/卷；1/2 ymCKOKO，250面/卷
黑色带：100m×60mm，200m×60mm
单色带（金、银、白、红、蓝）：100m×60mm
覆膜黑色带：KO，500面/卷
UV荧光防伪色带：100m×60mm

多功能选配模块，支持各种卡片印刷


双界面芯片卡读写模块
非接触式ID卡读写模块
UHF芯片卡读写模块
磁条卡读写模块

飒瑞

SEAORY S



采用热升华打印的照片品质输出

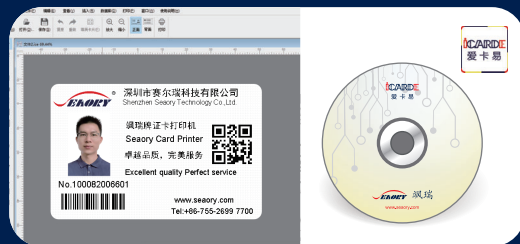

随机附赠专业打印软件

技术参数

| | |
|--------|--|
| 产品名称 | S25/桌面型单张证卡打印机 |
| 产品规格 | 244 × 160 × 208 (mm), 3.4Kg |
| 接口 | USB2.0 |
| 进卡槽容量 | 无 |
| 出卡槽容量 | 无 |
| 打印速度 | 单色: 单面3-5秒/张 (使用色带节约技术打印); 彩色: 单面18秒/张 |
| 适配卡片材质 | PVC、复合PVC等 |
| 电源 | AC 100~240V, 50/60 Hz, DC 24-25.5V, 2.7 A |
| 打印面积 | ISO CR80 (53.98mm×85.60mm) 边到边打印 |
| 分辨率 | 300dpi × 300dpi, 300dpi × 600dpi, 300dpi × 1200dpi |
| 内存 | 128MB |
| 打印原理 | 染料热升华直印式 |
| 适应卡片厚度 | 0.3-1.05mm |
| LCM显示屏 | 中文8字符/行, 共2行; 英文16字符/行, 共4行; 支持多语种 |
| 软件 | 驱动程序: 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 开发包: 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016 Linux, Android; 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 制卡软件: 爱卡易 (iCARDE) 卡片设计软件, 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11 |
| 保修期 | 非人为损坏, 证卡机保修2年, 打印头1年内免费更换1个 |
| 操作环境 | 1、标准工作环境: 15°C-30°C (59-86°F), 20%-65%不冷凝; 2、最低/最高工作环境: 0°C(32°F)/40°C (104°F), 20%-65%不冷凝。 |
| 存储环境 | 温度: -5°C-70°C (23-158°F), 20%至70%不冷凝通风环境 |
| 通过认证 | CCC, FCC, CE, ROHS, UKCA |

